



TF 100 Pneumatische P-Serie

Transportables oder mobiles Lichtmastsystem

Die Teklite TF 100 P-Serie ist das kostengünstigste Lichtmastsystem aus dem Teklite Programm.

Die TF 100 P-Serie ist ein kompaktes transportables Beleuchtungs-Set, welches sehr einfach an kleinen Service Fahrzeugen oder Feuerwehr Fahrzeugen montiert werden kann.

Das Teklite TF 100 P-Serie Lichtmastsystem wurde speziell für Beleuchtung entwickelt, die ausgerichtet werden muss.



MOBILE-, TRAGBARE-, NOTFALL-BELEUCHTUNG

Mast Spezifikationen

Technische Details




24 mm Klemmsystem



verstellbarer Drehkragen, standard farblos anodisierte, nahtlos gezogene, Aluminiumrohre mit $\text{\O} 2\frac{1}{2}$ " (63,5 mm) Basisrohr



Zapfen am Mastfuss für schnelle und einfache Befestigung am Dreibeinstativ oder Fahrzeug-Anbauset

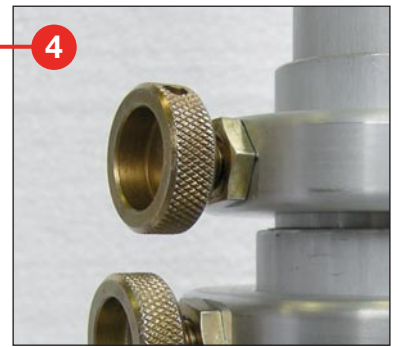

Klemmkragen zur mechanischen Verriegelung der nicht nutengeführten Mastrohre



Handpumpe und Knebelschraube für schnelle und einfache Befestigung am Dreibeinstativ oder Fahrzeug-Anbauset



Luftablass-Schraube

TF 100 P-Serie Mast Modelle

Modell	Kat. Nr.	eingefahrene Höhe	ausgefahrene Höhe	Mastgewicht
3-SEKTIONEN MAST				
TF P130 T/3 (vorher genannt : TF 600 P3/0)	16020	1250 mm	2950 mm	5,0 kg
TF P135 T/3 (vorher genannt : TF 600 P3/1)	16021	1460 mm	3480 mm	5,5 kg
4-SEKTIONEN MAST				
TF P145 T/4 (vorher genannt : TF 600 P4/1)	16031	1490 mm	4530 mm	6,0 kg

Leuchtauswahl

* Scheinwerfer standard ausgestattet mit Steinschlagschutzgitter.

Einfach-Scheinwerfereinheit mit 8 m Kabelaufwicklung (ohne Stecker), Scheinwerfer justierbar und mit Knebelschraube feststellbar

Kat. Nr.	Modell	Volt	Ampere	Lumen
27740	70 Watt Hochdruck-Natrium*	12	6,3	6.500
27745	70 Watt Hochdruck-Natrium*	24	3,5	6.500
27750	70 Watt Halogen Metalldampf*	12	6,5	5.000
27755	70 Watt Halogen Metalldampf*	24	3,7	5.000
27759	750 Watt Halogen*	230	3,3	16.500
27760	1000 Watt Halogen*	230	4,4	22.000
27765	1500 Watt Halogen*	230	6,5	36.000
35721	55 Watt SMD-LED*	12	5,3	5.500
35726	55 Watt SMD-LED*	24	2,4	5.500



Zweifach-Scheinwerfereinheit mit 8 m Kabelaufwicklung (ohne Stecker), Scheinwerfer justierbar und mit Knebelschrauben feststellbar

Kat. Nr.	Modell	Volt	Ampere	Lumen
27770	2 x 70 Watt Hochdruck-Natrium*	12	12,5	13.000
27775	2 x 70 Watt Hochdruck-Natrium*	24	7,0	13.000
27780	2 x 70 Watt Halogen Metalldampf*	12	13,0	10.000
27785	2 x 70 Watt Halogen Metalldampf*	24	7,4	10.000
27790	1 x 70 Watt Hochdruck-Natrium + 1 x 70 Watt Halogen Metalldampf*	12	12,8	11.500
27795	1 x 70 Watt Hochdruck-Natrium + 1 x 70 Watt Halogen Metalldampf*	24	7,2	11.500
27800	2 x 35 Watt Xenon	12	5,9	7.000
27805	2 x 35 Watt Xenon	24	3,0	7.000
27810	2 x 100 Watt Xenophot*	12	16,7	7.200
27815	2 x 150 Watt Xenophot*	24	12,5	12.000
27820	2 x 500 Watt Halogen*	230	4,4	19.000
35731	2 x 55 Watt SMD-LED*	12	10,6	11.000
35736	2 x 55 Watt SMD-LED*	24	4,8	11.000
35737	2 x 55 Watt SMD-LED*	230	0,5	11.000



Stecker für Leuchten

Empfohlene Stecker für 230 Volt Installation



Typ CEE17
Farbe : Blau
Kat. Nr. B11861



Schuko Vollgummistecker
mit zusätzlicher Erdung
Kat. Nr. B11619

Hinweis :

Weitere Stecker und Steckdosen sind auf Anfrage verfügbar. Bitte fragen Sie nach weiteren Informationen.

Mastbefestigung

Anbau des Mastes an einem Fahrzeug

Klemmen für feste Montage



Wandschelle

Kat. Nr. 1984/SG



Montagering

Kat. Nr. 2148/SG

Klemmen für temporäre Montage



Sattelklemme

Kat. Nr. 25960/SG



Fahrzeug-Anbauset

Kat. Nr. 11446/SG

Aufbau des Mastes mit einem Dreibeinastativ

Modell	Kat. Nr.	Fusslänge	Gewicht
Dreibeinastativ Mk VI	36820	1000 mm	12,7 kg
Dreibeinastativ Mk VI LB (mit Verriegelung)	36823	1000 mm	12,7 kg

Zusammengeklappt

Dieses sehr stabile Dreibeinastativ lässt sich vertikal zusammen klappen und kann leicht getragen und verstaut werden. Alle MK VI Dreibeinastative können sowohl vertikal als auch horizontal verstaut werden.



Ausführung Dreibeinastativ: Edelstahl

Aufgeklappt

Die Füße können je nach Bedarf in der Höhe justiert werden.



Dreibeinastativ Lagerhalterung

Kat. Nr. 36592

Kann an einer Wand, einem Fahrzeug oder einem Container angebaut werden. Ein Boden/Fahrzeug/Container Dreibeinastativ ist mit einer Verriegelung ausgestattet, welche es dem Nutzer ermöglicht, dieses in der Lagerhalterung vertikal zu verstauen, mit oder ohne Teleskopmast.



Alle technischen Angaben sind unverbindlich und können jederzeit geändert werden.

TEKSAM COMPANY NV,

Woudstraat 21, 3600 Genk, Belgien
Tel : +32 (0)89 38 44 72 - Fax : +32 (0)89 38 61 41
E-mail : info@teksamco.com
Website : www.teklite.com

Vertretung / Verteiler :

TEKSAM GmbH,

Kiebitzstrasse 4, DE-51427 Bergisch Gladbach, Deutschland
Tel : +49 (0)2204 22129 - Fax : +49 (0)2204 22137
E-mail : info@teksam.de
Website : www.teklite.de

TEKLITE ist eine Abteilung von Teksam Company NV und Teksam GmbH

ISO 9001:2008

PP-1375/D NV-GmbH MM 01/01/14