

Klappbarer Teleskopmast mit Beleuchtung

Teklite`s klappbarer Teleskopmast mit Beleuchtung ist ein sehr kostengünstiges Beleuchtungssystem für die Montage auf Feuerwehrfahrzeugen. Das RFTM Beleuchtungssystem wird komplett manuell bedient und ist mit mechanischen Verriegelungen für den sicheren Einsatz ausgestattet. Das Aufrichten des Mastes in die vertikale Position ist sehr leicht & einfach und durch Gasdruckfedern unterstützt.



Mast Spezifikationen

Technische Details




Die Leuchten sind mit dem Mast in jede Richtung verdrehbar und vertikal mit der Knebelschraube einstellbar.



Zwei solide Gasdruckfedern für das einfache Auf/Einklappen des Mastes.




Verriegelung/Entriegelung des Mastes in der vertikalen Position.

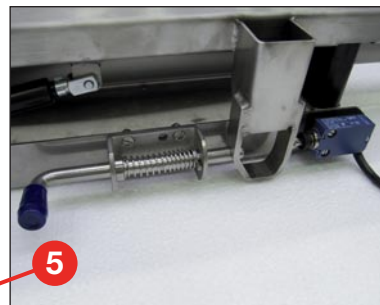

Verriegelung/Entriegelung des Mastes in der horizontalen (Park) Position. Standard mit angebautem Warnschalter.



Standard 5 Meter Anschlusskabel (5 x 1,5 mm²).

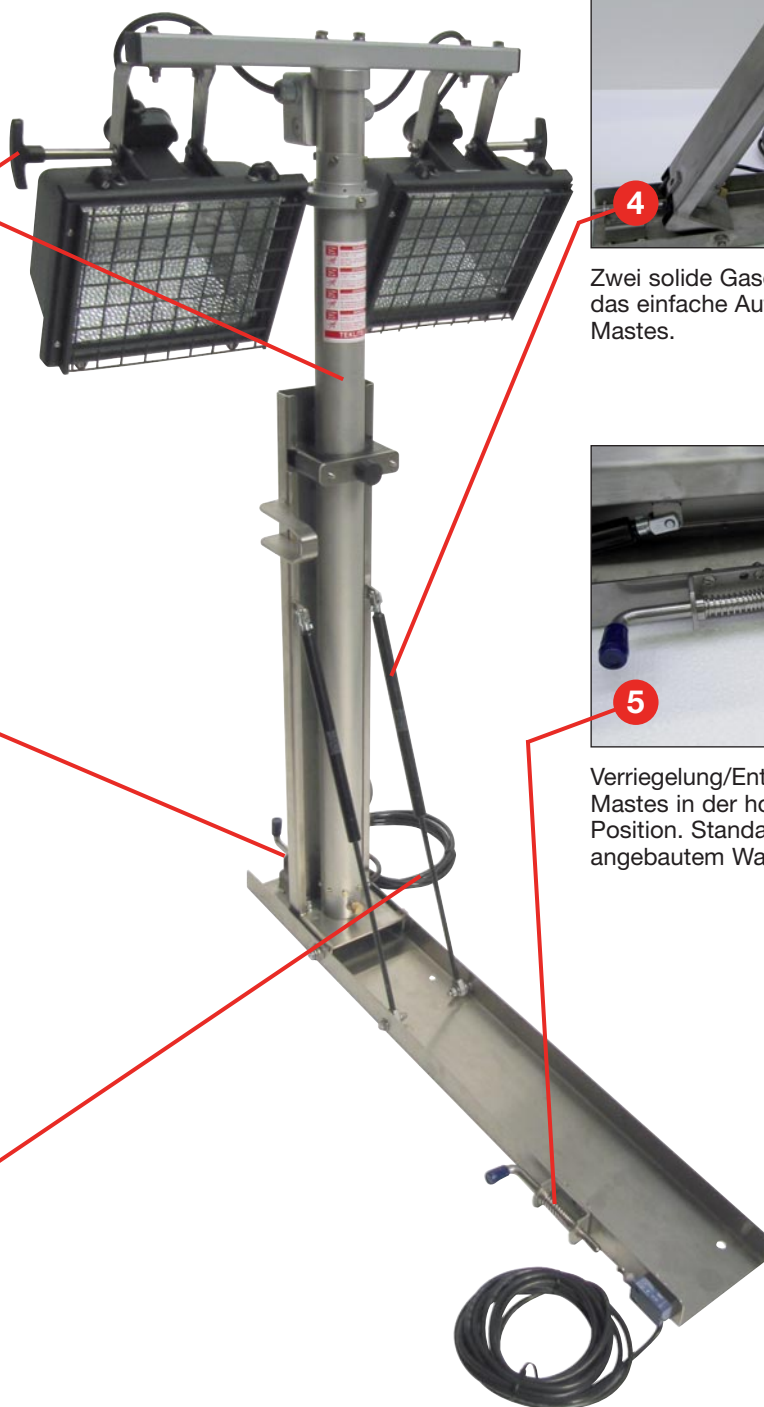

RFTM Serie Mastmodelle (Klasse II geprüft)

Modell	Kat. Nr.	eingefahrene Höhe	ausgefahrene Höhe	innenliegendes Kabel	Mastgewicht
2 SEKTIONEN MAST					
RFTM 2/2	34260	1440 mm	2000 mm	5 x 1.5mm ²	22,0 kg
RFTM 2,5/2	34261	1710 mm	2500 mm	5 x 1.5mm ²	22,5 kg
RFTM 3/2	34262	1980 mm	3000 mm	5 x 1.5mm ²	23,0 kg

Leuchtauswahl

* Leuchteneinheit verfügbar mit Steinschlagschutzgitter (Option). Setzen Sie bei Bestellung ein "P" hinter die **Kat. Nr. der Leuchteneinheit**.

Zweifach-Scheinwerfereinheit, 2 Scheinwerfer unter einer Brücke montiert

Kat. Nr.	Modell	Volt	Ampere	Lumen
35670	2 x 70 Watt Hochdruck-Natrium*	12	12,5	13.000
35671	2 x 70 Watt Hochdruck-Natrium*	24	7,0	13.000
35672	2 x 70 Watt Halogen Metalldampf*	12	12,5	10.000
35673	2 x 70 Watt Halogen Metalldampf*	24	7,0	10.000
35674	1 x 70 Watt Hochdruck-Natrium + 1 x 70 Watt Halogen Metalldampf*	12	12,8	11.500
35675	1 x 70 Watt Hochdruck-Natrium + 1 x 70 Watt Halogen Metalldampf*	24	7,2	11.500
35684	2 x 35 Watt Xenon (1 x Nah + 1 x Fern)	12	5,9	7.000
35685	2 x 35 Watt Xenon (1 x Nah + 1 x Fern)	24	3,0	7.000
35690	2 x 55 Watt SMD-LED*	12	10,6	11.000
35691	2 x 55 Watt SMD-LED*	24	6,4	11.000
35696	2 x 100 Watt Xenophot*	12	16,7	7.200
35697	2 x 150 Watt Xenophot*	24	12,5	12.000
35698	2 x 300 Watt Halogen*	230	2,6	10.600
35699	2 x 500 Watt Halogen*	230	4,4	19.000
35702	2 x 750 Watt Halogen*	230	6,5	33.000
35704	2 x 1000 Watt Halogen*	230	8,7	44.000
35707	2 x 1500 Watt Halogen*	230	13,0	72.000



Zweifach-Scheinwerfereinheit, 2 Scheinwerfer auf einer Brücke montiert nur auf Anfrage

RFTM Merkmale

- *Kompakt & einfach zu montieren*
- *Einfach zu bedienen*
- *Komplett anodisierter aluminium Teleskopmast mit 64 mm Basisrohr und innenliegendem Spiralkabel*
- *Klappchassis aus Edelstahl*
- *Auswahl an verschiedenen Leuchtentypen*



**Teklite™**

Alle technischen Angaben sind unverbindlich und können jederzeit geändert werden.

TEKSAM COMPANY NV


Woudstraat 21, 3600 Genk, Belgien
Tel : +32 (0)89 38 44 72 - Fax : +32 (0)89 38 61 41
E-mail : info@teksamco.com
Website : www.teklite.com

Vertretung / Verteiler :

TEKSAM GmbH

Kiebitzstrasse 4, DE-51427 Bergisch Gladbach, Deutschland
Tel : +49 (0)2204 22129 - Fax : +49 (0)2204 22137
E-mail : info@teksam.de
Website : www.teklite.de

TEKLITE ist eine Abteilung von Teksam Company NV und Teksam GmbH

ISO 9001:2008 

PP 1499/D NV-GmbH MM 01/01/14

MOBILE-, TRAGBARE-, NOTFALL-BELEUCHTUNG