

Teklite

RRTM-EL Dach-Roboter Serie

*Dach-Roboter Beleuchtungssysteme für PKW, SUV
und Transporter*

NEU
RRTM LEICHT



MOBILE-, TRAGBARE-, NOTFALL-BELEUCHTUNG

Mast Spezifikationen


Teleskopmast

Ein pneumatischer Teleskopmast mit innenliegendem Spiralkabel hebt den Schwenk-, Neigekopf mit montierten Scheinwerfern auf Höhe.

Der Mast basiert auf unserer TF 300XE Mast-Serie, welche seit über 30 Jahren zu tausenden im Einsatz sind.

Die Druckluft zum Ausfahren des Teleskopmastes vom Dach-Roboter kommt vom eingebauten Kompressor.

Abmessungen (mm)

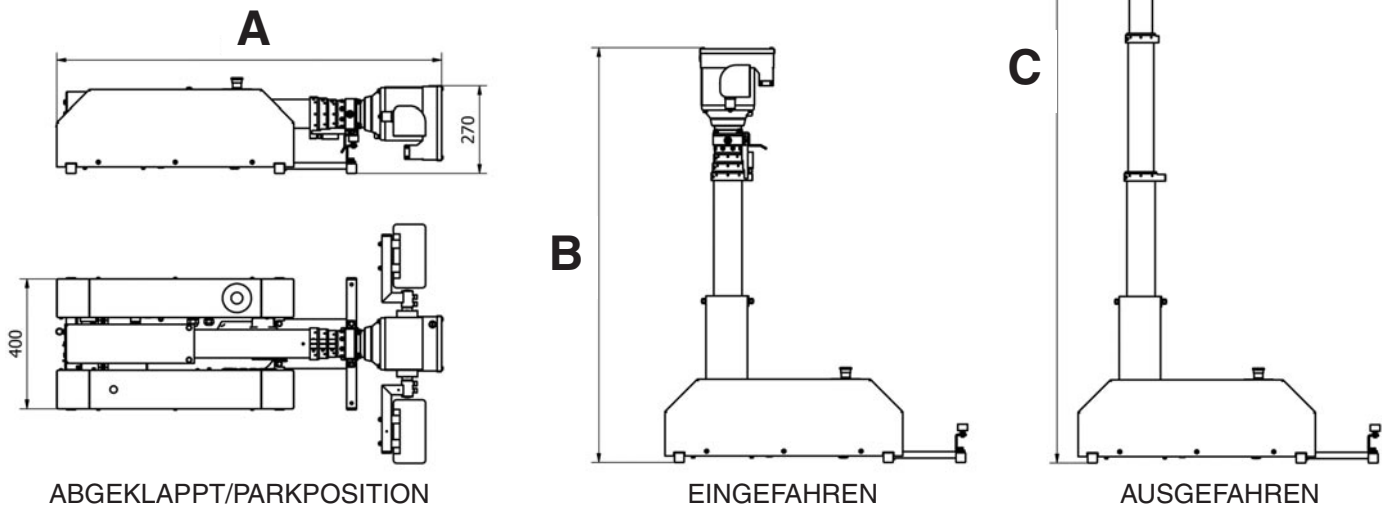

RRTM-EL 2.0/4 Modelle (A = 1060 mm; B = 1160 mm; C = 1900 mm)

Kat. Nr.	Beschreibung	Gewicht
38000	RRTM-EL 2.0/4 mit eingebautem Kompressor 12V	52 kg
38001	RRTM-EL 2.0/4 mit eingebautem Kompressor 12V und Totmannfunktion	52 kg
38002	RRTM-EL 2.0/4 mit eingebautem Kompressor 24V	52 kg
38003	RRTM-EL 2.0/4 mit eingebautem Kompressor 24V und Totmannfunktion	52 kg

RRTM-EL 2.5/4 Modelle (A = 1200 mm; B = 1300 mm; C = 2500 mm)

Kat. Nr.	Beschreibung	Gewicht
38004	RRTM-EL 2.5/4 mit eingebautem Kompressor 12V	53 kg
38005	RRTM-EL 2.5/4 mit eingebautem Kompressor 12V und Totmannfunktion	53 kg
38006	RRTM-EL 2.5/4 mit eingebautem Kompressor 24V	53 kg
38007	RRTM-EL 2.5/4 mit eingebautem Kompressor 24V und Totmannfunktion	53 kg

RRTM-EL 3.0/4 Modelle (A = 1375 mm; B = 1475 mm; C = 3000 mm)

Kat. Nr.	Beschreibung	Gewicht
38008	RRTM-EL 3.0/4 mit eingebautem Kompressor 12V	54 kg
38009	RRTM-EL 3.0/4 mit eingebautem Kompressor 12V und Totmannfunktion	54 kg
38010	RRTM-EL 3.0/4 mit eingebautem Kompressor 24V	54 kg
38011	RRTM-EL 3.0/4 mit eingebautem Kompressor 24V und Totmannfunktion	54 kg

Leuchtauswahl

Alle Dach-Roboter verfügbar mit Rundumkennleuchte (Option). Setzen Sie bei Bestellung ein "B" hinter die **Kat. Nr. des Dach-Roboters**.
 * Leuchteneinheit verfügbar mit Steinschlagschutzgitter (Option). Setzen Sie bei Bestellung ein "P" hinter die **Kat. Nr. der Leuchteneinheit**.

Kat. Nr.	Modell	Volt	Ampere	Lumen
25268	2 x 35 Watt Xenon	24	3,0	7.000
27291	2 x 43 Watt LED	12/24	8,0/4,0	6.000
35911	2 x 55 Watt SMD-LED*	12	10,6	11.000
35916	2 x 55 Watt SMD-LED*	24	4,8	11.000
27292	2 x 50 Watt LED	12/24	9,0/4,5	7.400
25273	2 x 70 Watt Hochdruck-Natrium*	12	12,5	13.000
25274	2 x 70 Watt Hochdruck-Natrium*	24	7,0	13.000
25275	2 x 70 Watt Halogen Metalldampf*	12	13,0	10.000
25276	2 x 70 Watt Halogen Metalldampf*	24	7,4	10.000
27280	1 x 70 Watt Hochdruck-Natrium + 1 x 70 Watt Halogen Metalldampf*	12	12,8	11.500
27285	1 x 70 Watt Hochdruck-Natrium + 1 x 70 Watt Halogen Metalldampf*	24	7,2	11.500
37890	2 x 80 Watt LED	12/24	14,0/7,0	14.000
25277	2 x 100 Watt Xenophot*	12	16,7	7.200
37736	2 x 150 Watt High Power SMD-LED	12/24	26,0/13,0	30.000
25278	2 x 150 Watt Xenophot*	24	12,5	12.000
27300	2 x 300 Watt Xenophot*	24	25,0	24.000
25279	2 x 500 Watt Halogen*	230	4,4	19.000
25269	4 x 35 Watt Xenon	24	5,9	14.000
27361	4 x 43 Watt LED	12/24	16,0/8,0	12.000
27362	4 x 50 Watt LED	12/24	18,0/9,0	14.800
37891	4 x 80 Watt LED	12/24	28,0/14,0	28.000
25281	4 x 150 Watt Xenophot*	24	25,0	24.000
25282	4 x 500 Watt Halogen*	230	8,7	38.000
38852	6 x 43 Watt LED	12/24	24,0/12,0	18.000
38851	6 x 50 Watt LED	12/24	27,0/13,5	22.200

Standard Merkmale

- Metallleichtbau (Aluminium & Edelstahl)
- 12 und 24 Volt Versionen
- leichte Kabelfernbedienung
- schwenkbar 90° abwärts und 180° aufwärts
- drehbar 180° nach links und 180° nach rechts von der Nullposition
- Mit und ohne Totmannfunktion
- Längsverstrebung für eine einfache und schnelle Installation auf Standard Dachgepäckträgern

Optionale Merkmale

- RF Fernbedienung Kit
- Steinschlagschutzgitter für Scheinwerfer
- Rundumkennleuchte



Fernbedienungen

Kabel-Fernbedienung



Funktionen

- Mast ausfahren
- Beleuchtung links (Leuchten 1) und rechts (Leuchten 2) EIN/AUS schalten
- Rundumkennleuchte
- Drehen/Schwenken der Scheinwerfer in die gewünschte Position
- Automatische Parkposition (auch nach lösen der Handbremse)

Kabel-Fernbedienung-LV

Kat. Nr. 27731

1,25 Meter Spiralkabel + 10 Meter Linearkabel

RF Fernbedienung Kit (Option)



RF Fernbedienung Kit

Kat. Nr. 27729

- Kitinhalt :
- RF Fernbedienung
 - Aufladbare Batterie
 - 230 Volt Ladegerät
 - 12/24 Volt Fahrzeug-Ladegerät

Alle technischen Angaben sind unverbindlich und können jederzeit geändert werden.

TEKSAM COMPANY NV

Woudstraat 21, 3600 Genk, Belgien
Tel : +32 (0)89 38 44 72 - Fax : +32 (0)89 38 61 41
E-mail : info@teksamco.com
Website : www.teklite.com

Vertretung / Verteiler :

TEKSAM GmbH

Kiebitzstrasse 4, DE-51427 Bergisch Gladbach, Deutschland
Tel : +49 (0)2204 22129 - Fax : +49 (0)2204 22137
E-mail : info@teksam.de
Website : www.teklite.de

TEKLITE ist eine Abteilung von Teksam Company NV und Teksam GmbH

ISO 9001:2008

PP-1672/D NV-GmbH MM 22/08/14

MOBILE-, TRAGBARE-, NOTFALL-BELEUCHTUNG